



情報いずも有線ダイヤルアップ接続のモデム設定


有線アナログ回線はNTT回線と異なるダイヤルトーンを使用するためモデムがトーンを認識できない場合があります。そのため、トーンを待たずにダイヤルする設定が必要です。

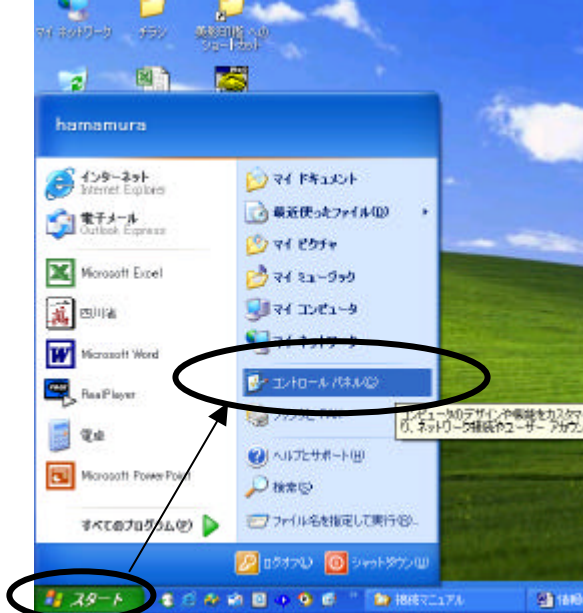


スタートボタンから
コントロールパネルを選択してください。

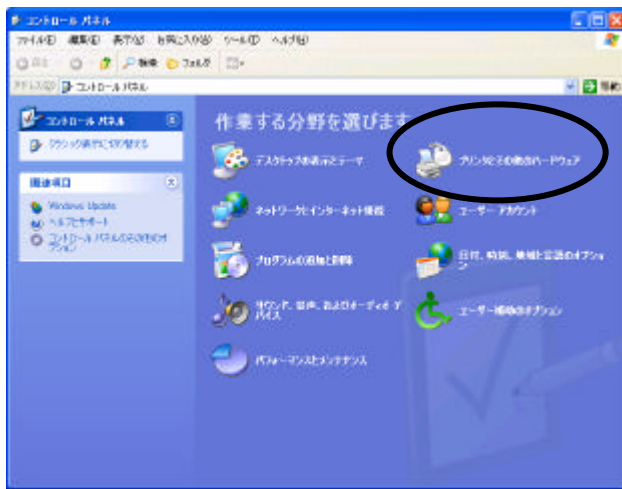

「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。

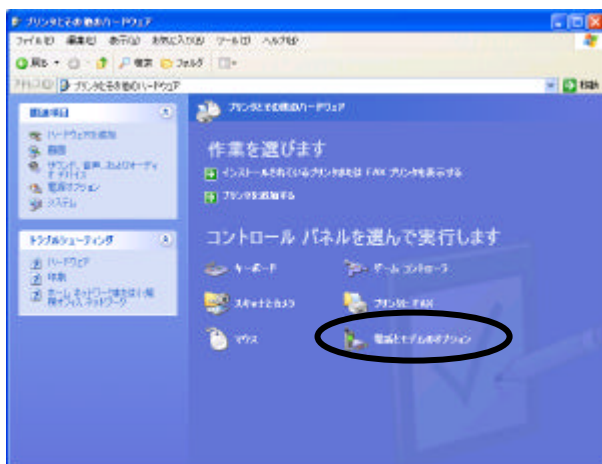


「電話とモデムのオプション」
をクリックします。

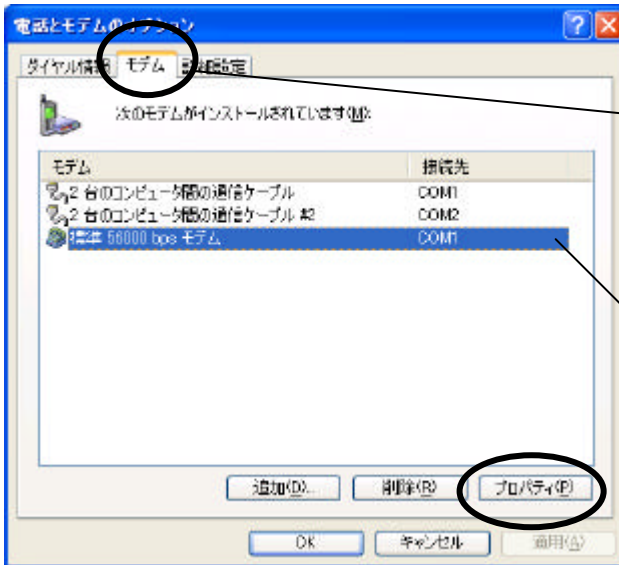


「電話とモデムのオプション」というウィンドウが開いたら [モデム] タブをクリックしてください。

モデムの一覧が表示されますので使用するモデムをクリックし [プロパティ] を押します。

- * モデムの型番が表示されます。
- * お客様によりモデムの型番は異なります。

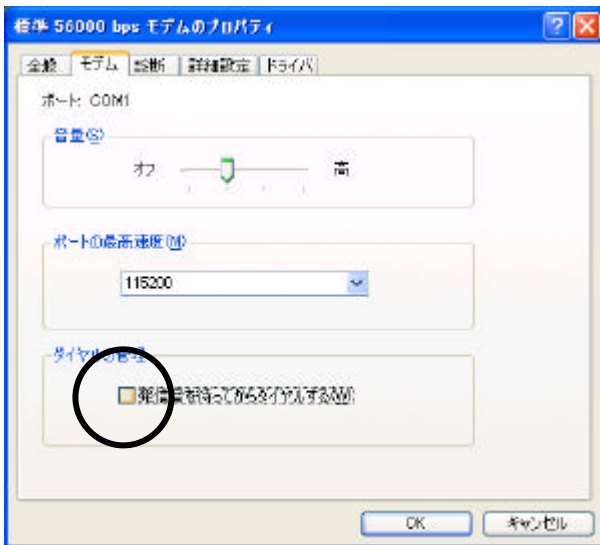

「発信音を待ってからダイヤルする」という欄のチェックをはずしてください。

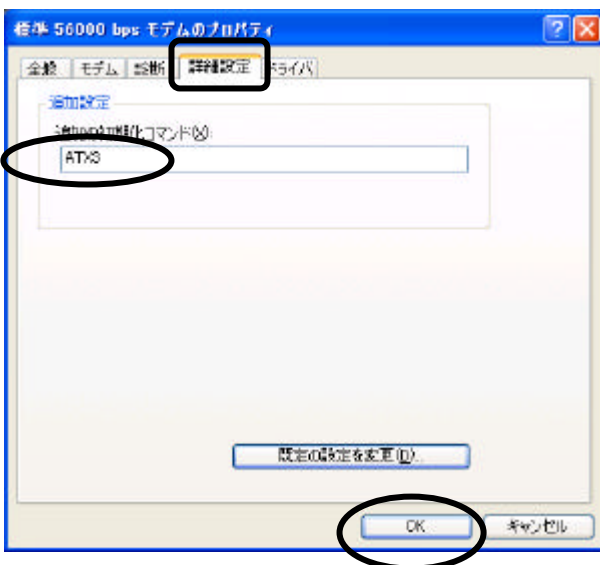

続いて、[詳細設定] タブをクリックしてください。

「追加の初期化コマンド」という欄に **ATX3** と入力してください。

すべて半角(日本語入力がOFFの状態)で入力してください。

以上でモデムの設定は完了ですので [OK] ボタンをおして終了してください。