

インターネット接続設定 (Windows 7用) － DHCP使用時 －


「ADSL モデム NEC 製 DATAX ATU-EB/R」または「MN7310 モデム内蔵ルータ」または「市販のブロードバンドルータ」、「市販の無線 LAN ルータ」をご利用の場合の設定手順です。

- 「ADSL モデム NEC 製 DATAX ATU-EB/R」をお使いの場合
パソコンをルータとLANケーブルで接続するだけでインターネットのご利用が可能となります。
- 「MN7310 モデム内蔵ルータ」をお使いの場合
ルータに接続設定をした後に配布している為、パソコンをルータとLANケーブルで接続するだけでインターネットのご利用が可能となります。
- 「市販のブロードバンドルータ」または「無線 LAN ルータ」をお使いの場合
ルータにルータに添付されている手順書に従って接続設定を行って下さい。

※ルータ等を正しく設定してもインターネットに接続出来ない場合、以下の設定をご確認ください。


ローカルエリア接続 (LAN接続) の設定

1 : 画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。

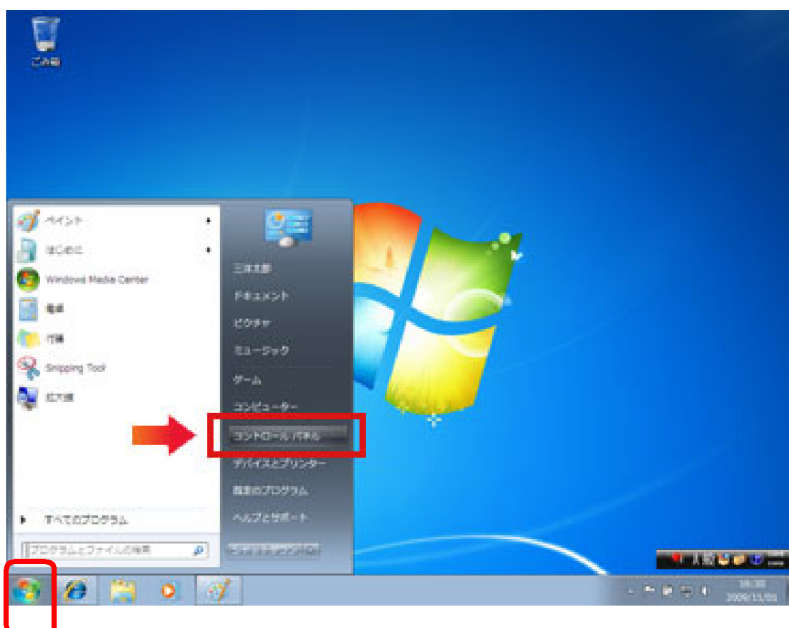


2. 「ネットワークとインターネット」内の【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリックします。

表示方法が「カテゴリ」表示でなく、「アイコン」表示になっている場合は、【ネットワークと共有センター】をクリックします。

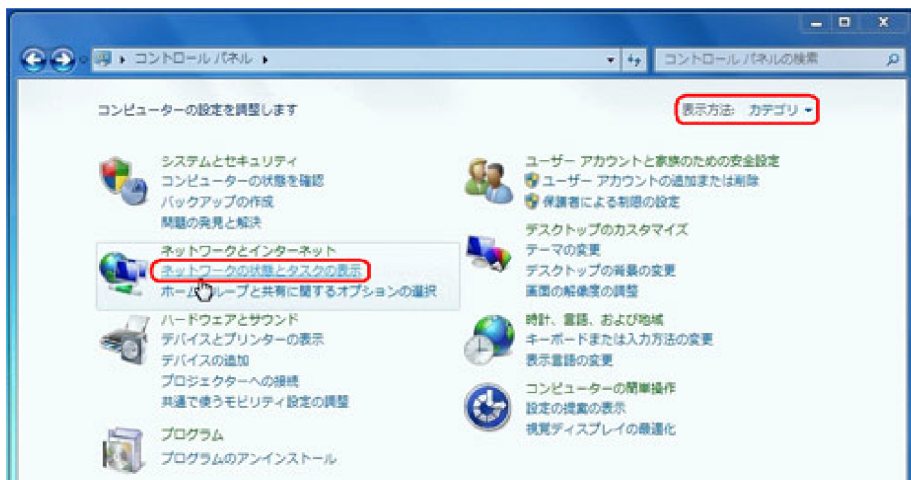


3. 上部右側の「インターネット」がカラー表示になっていれば、接続できています。


- ◆ 「接続状態」の場合は、6 ページの「インターネットオプションの設定」に進んで下さい。
- ◆ 「未接続状態」の場合は、3 ページの手順4に進んで下さい。

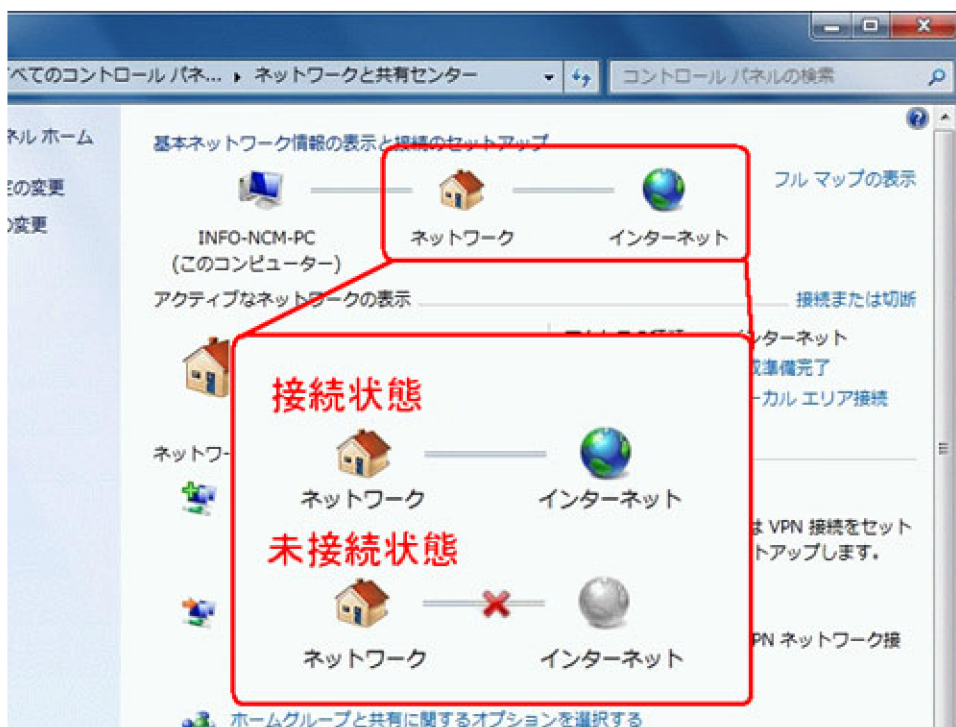


4. 画面左側「コントロールパネルホーム」内の【アダプターの設定の変更】をクリックします。

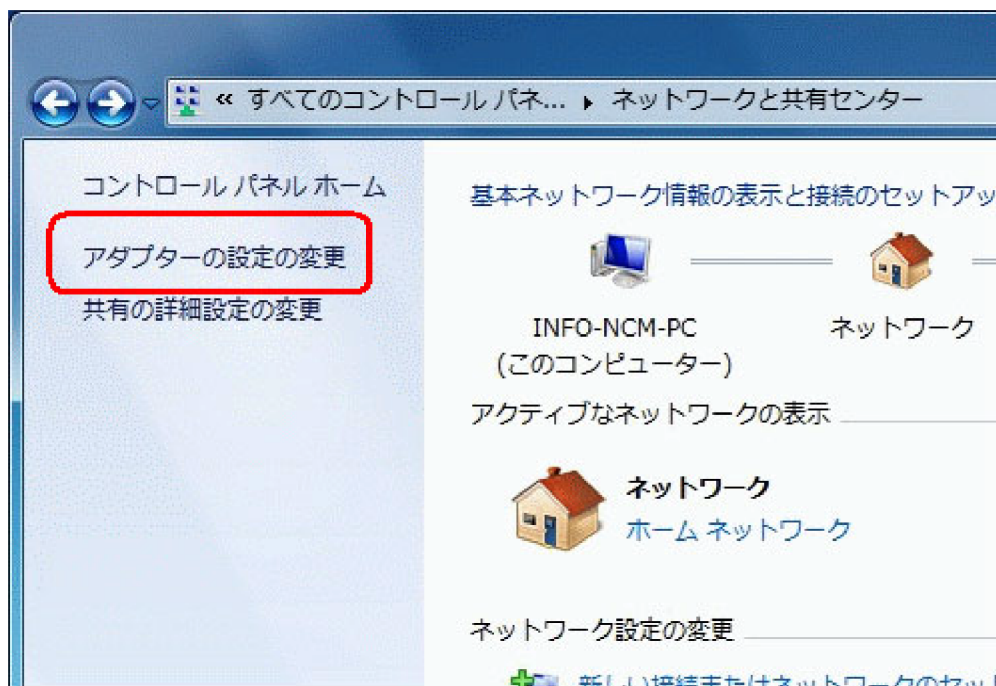


5. 【ローカルエリア接続】を右クリックし、【プロパティ (R)】を選択します。
「ユーザアカウント制御」のウインドが表示された場合は、【続行 (C)】を選択します。

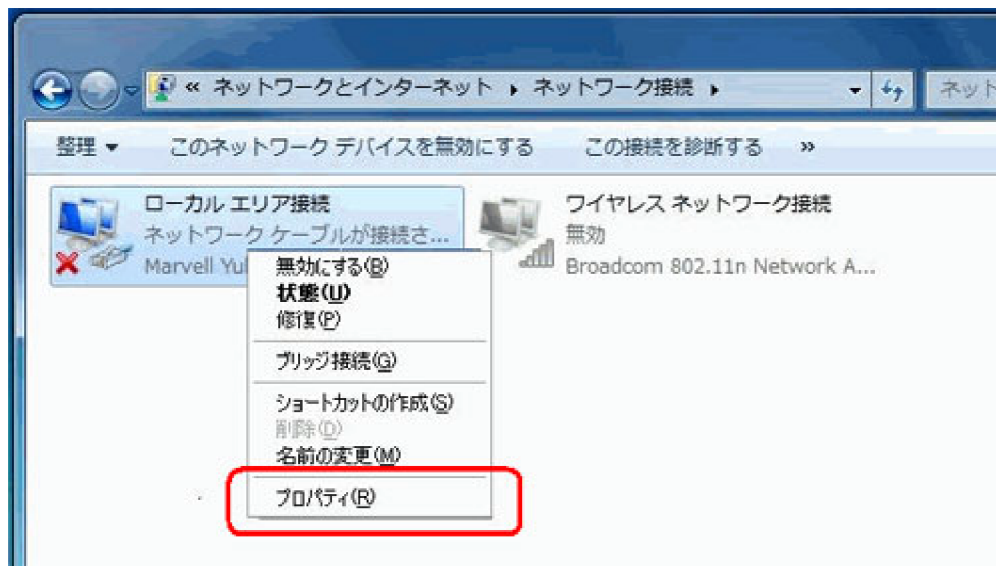


6. 【インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)】を選択して、【プロパティ (R)】をクリックします。

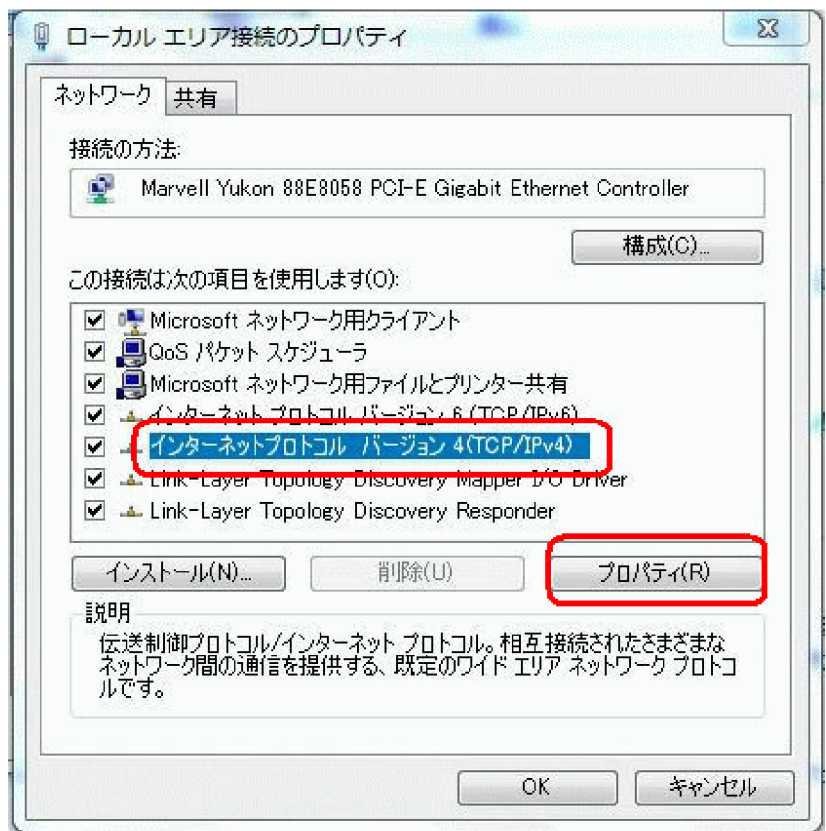

7. 【IPアドレスを自動的に取得する (O)】と【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する (B)】を選択し、【OK】をクリックしてウインドを閉じます。

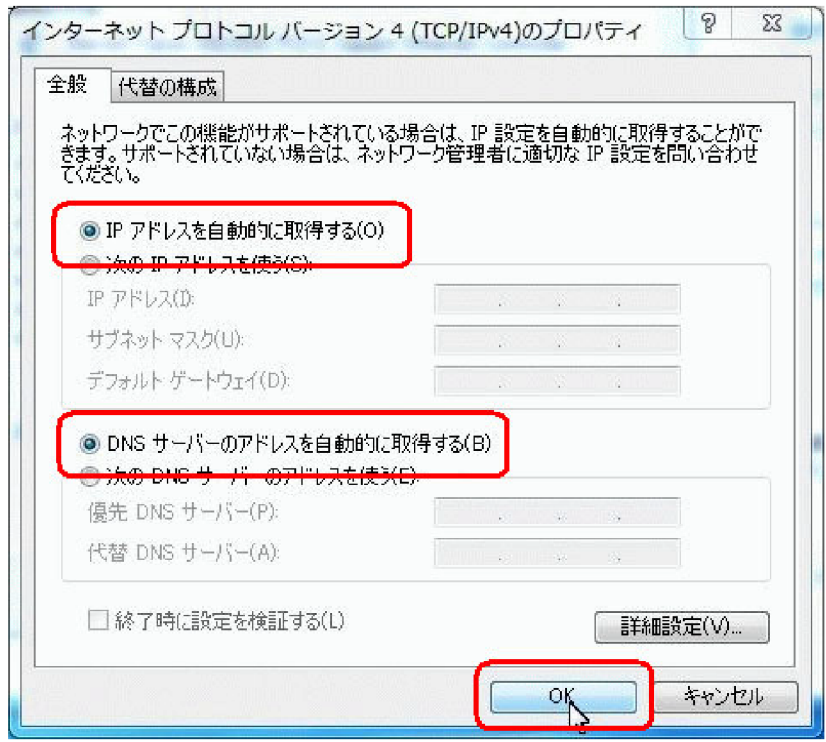

8. 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面の【OK】をクリックしてウインドを閉じます。

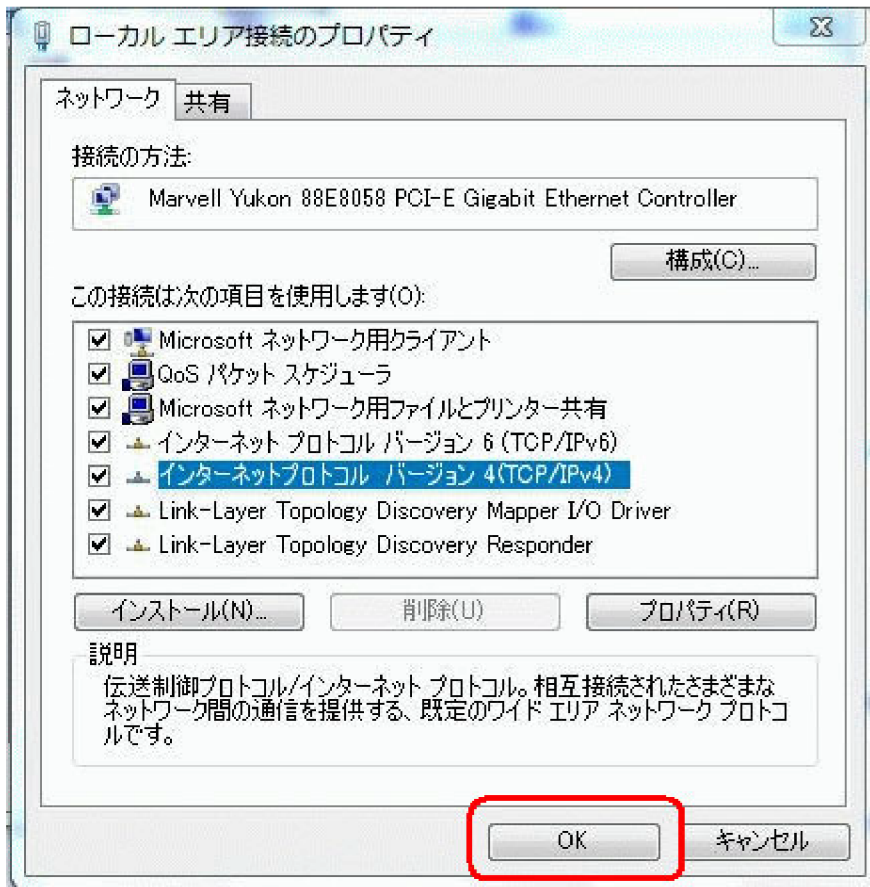

インターネットオプションの設定

9. 画面左下の【スタート】メニューから【コントロールパネル】を選択して、コントロールパネルを開きます。

【ネットワークとインターネット】を選択して、【インターネットオプション】をクリックします。




1 0. 【接続】 タブをクリックします。

「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定:」で白枠の中を削除します。

他のプロバイダを使用している場合には、削除せず【ダイヤルしない (C)】にチェックをつけて下さい。


「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定:」内の、【LAN の設定(L)】をクリックします。

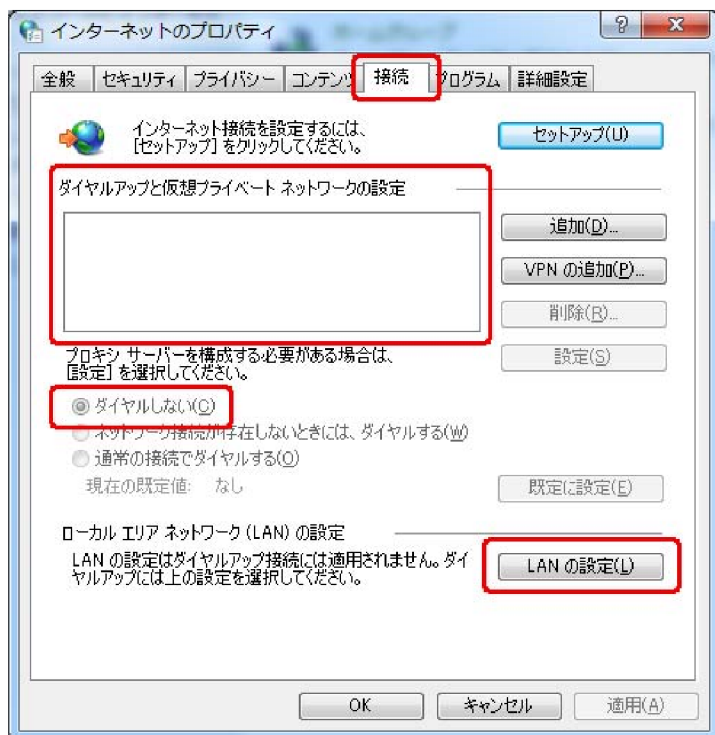

1 1. ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定

全ての項目にチェックがついていないことを確認して下さい。

【OK】で「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」を閉じます。

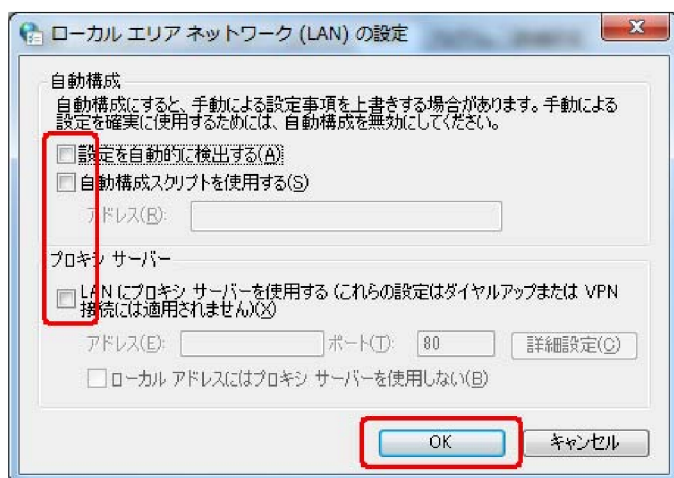


1 2. ホームページの設定

最初に表示されるページを設定します。(図は、Y A H O O の例)

※パソコンの購入時は、パソコンの製造会社又はマイクロソフトのホームページになっていますので
上書きして下さい。

【全般】 タブをクリックします。

「ホームページ」内の白枠に `http://www.yahoo.co.jp/` と入力して【OK】をクリックします。

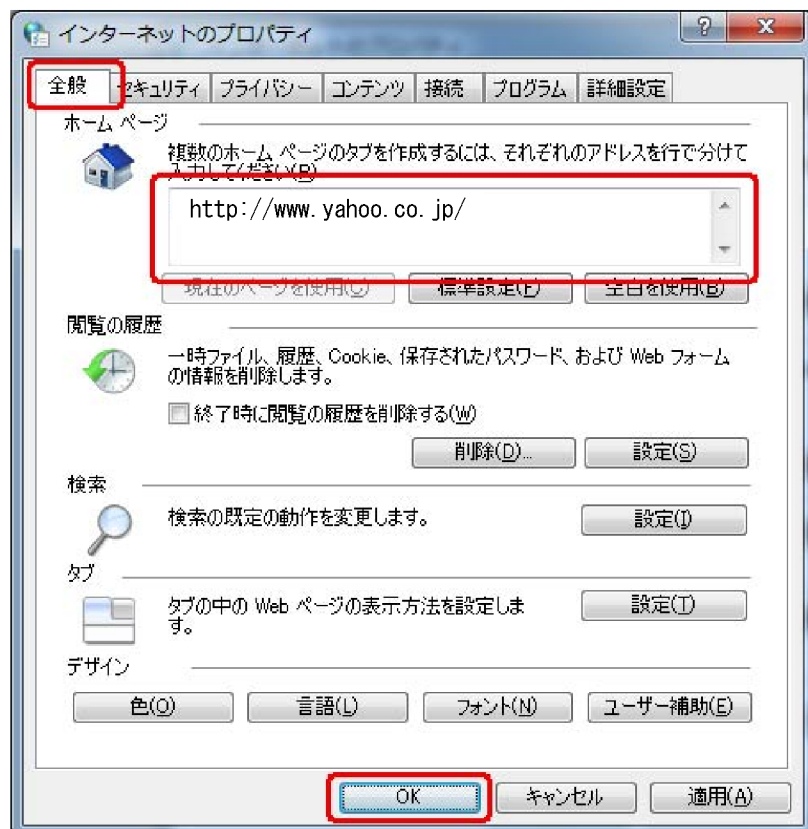

以上で設定は完了しました。