



インターネット接続設定 「Windows 7」をご利用の方へ  
「情報いずも」回線を利用した低速接続の設定方法です。

## ◎モデムの設定

1 : 「スタート」 ボタンをクリックし、「コントロールパネル」 をクリックします。

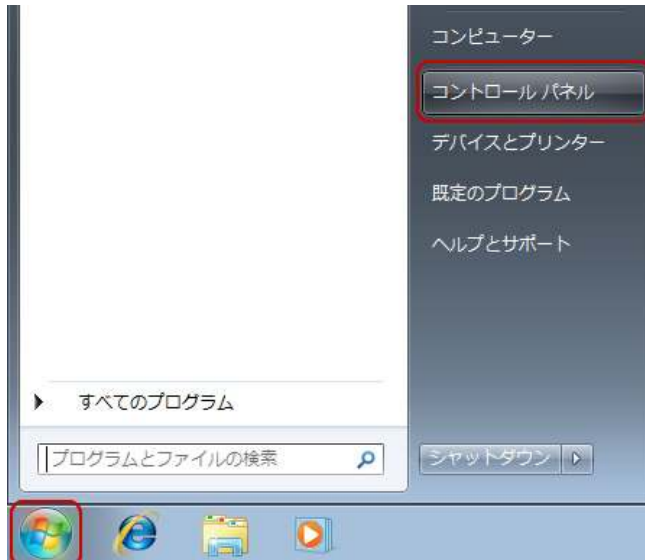

2 : 「電話とモデムのオプション」 をクリック。

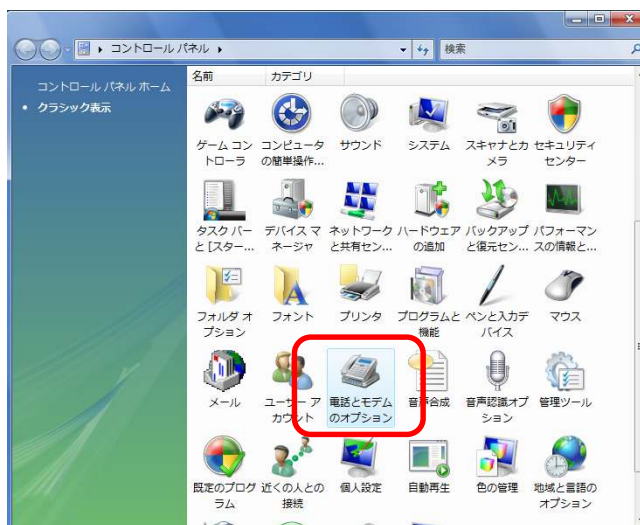

※ 「所在地情報」の画面が表示されたら下記のように設定・入力してください。

国名／地域：日本

市外局番／エリアコード：0853


電話会社の識別番号：(空欄)

外線発信番号：(空欄)

ダイヤル方法：トーン

3 : 「電話とモデムのオプション」のウィンドウが開いたら、「モデム」のタブをクリックします。

次に、「Conexant D850 PCI V.92 Modemu」（注意：パソコンに取り付けられているモデムによって表記が異なりますのでご注意ください。）をクリックし、「プロパティ」ボタンをクリックします。

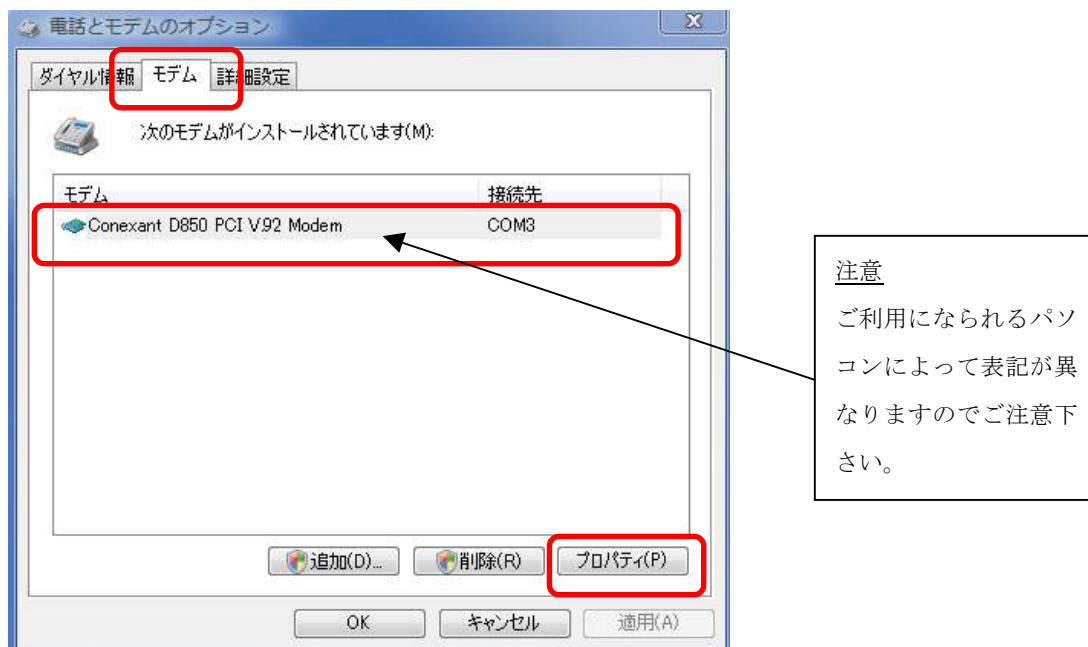


4 : 「Conexant D850 PCI V.92 Modemu のプロパティ」ウィンドウが開いたら、「設定の変更」をクリックします。



※ 「ユーザーアカウント制御」のウィンドウが表示されたら、「続行」ボタンをクリック。


- 5 : 「Conexant D850 PCI V.92 Modemu のプロパティ」 ウィンドウが開いたら、「詳細設定」 タブをクリックし、「追加の初期化コマンド」 欄に、(大文字で) 「**ATX3**」 と入力します。入力されたら、「OK」 をクリック。

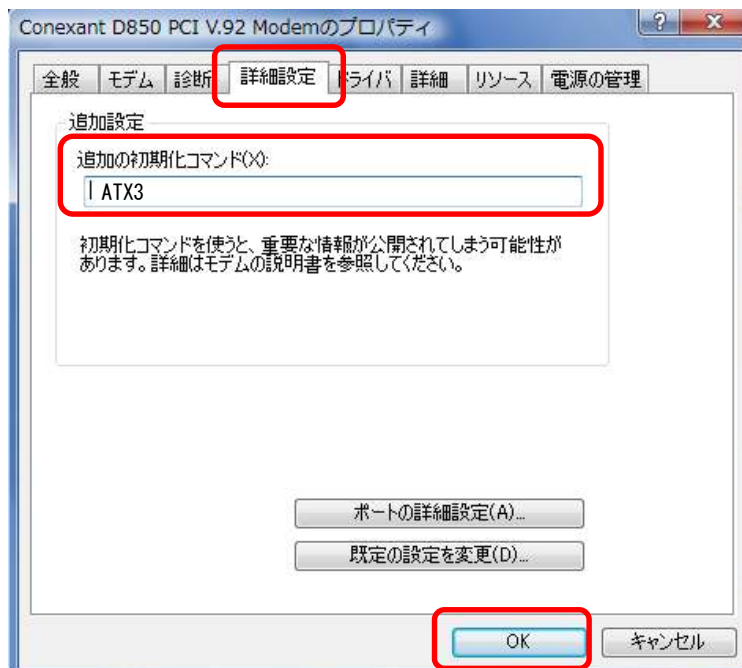


- 「電話とモデムのオプション」 のウィンドウに戻ったら 「OK」 ボタンをクリック。  
「コントロールパネル」 のウィンドウに戻ったら右上の 「×」 をクリック。

## ◎インターネット接続設定


1. [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。

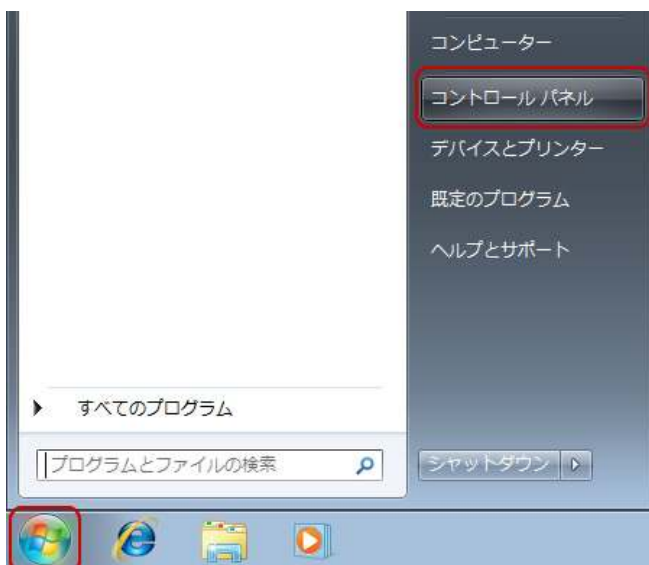

2. [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

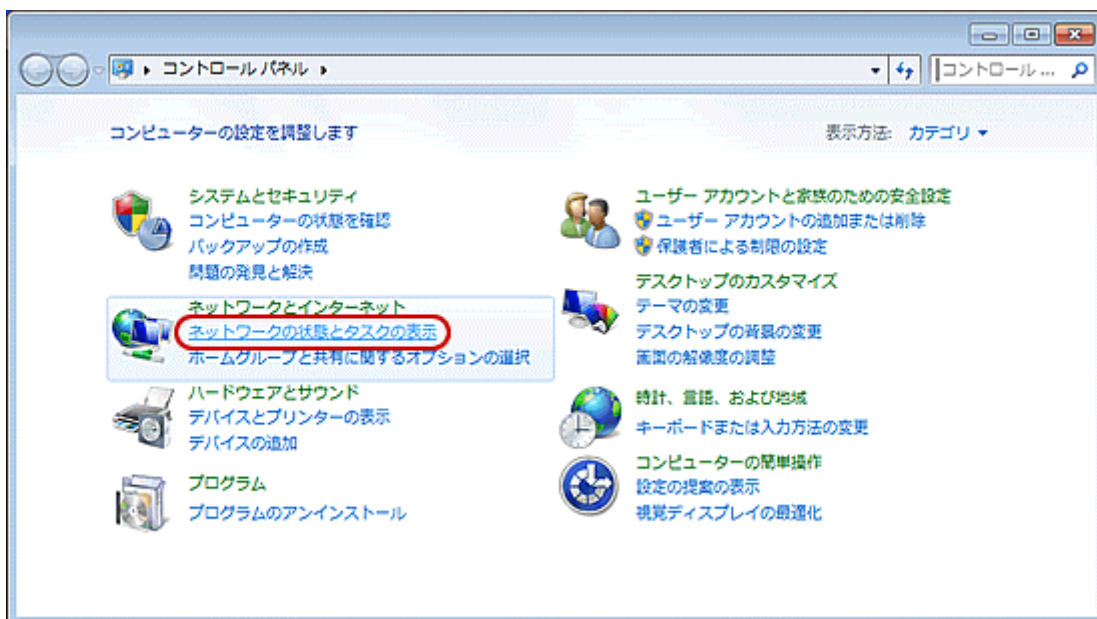


※アイコン表示の場合は、[ネットワークと共有センター] をクリックします。

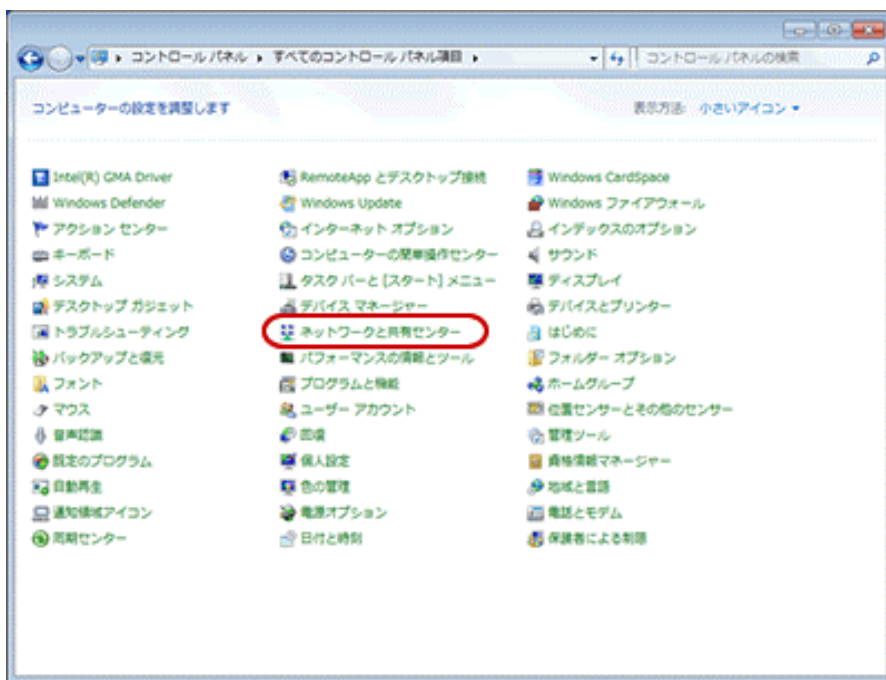

3. [新しい接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。



4. [接続またはネットワークのセットアップ] 画面が表示されます。  
[ダイヤルアップ接続をセットアップします] を選択し [次へ]

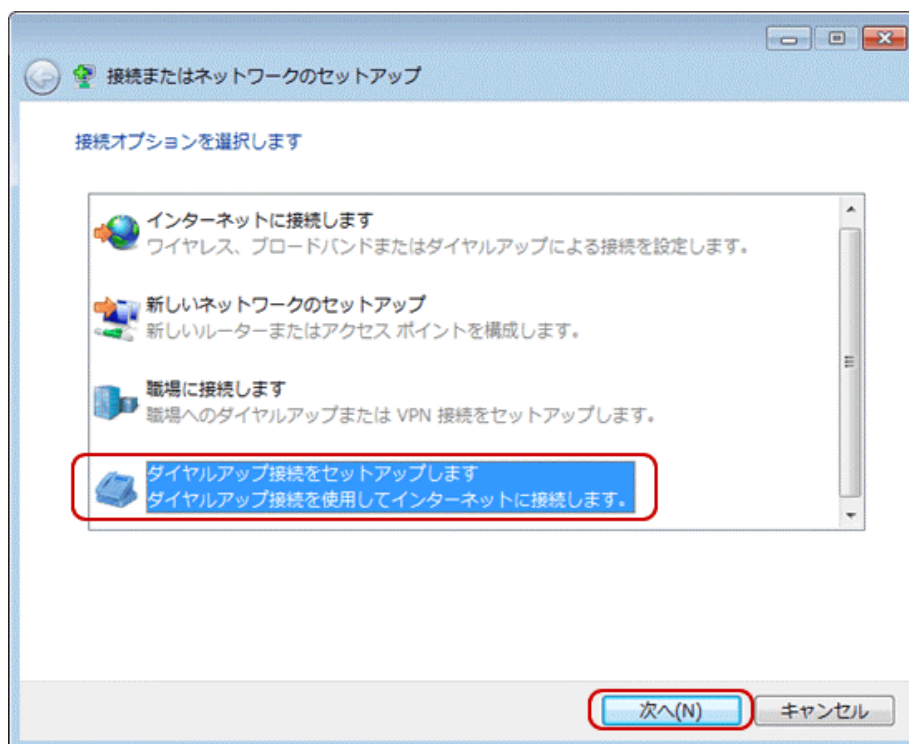

5. [ダイヤルアップ接続の作成] 画面が表示されます。


下記の表を参考に各項目を入力します。[ダイヤル情報] をクリックします。

設定内容の表


ダイヤルアップの電話番号	アクセスポイントを半角英数で入力 8 1 - 0 6 8 5
ユーザー名	ユーザー名を入力
パスワード	パスワードを入力
パスワードの文字を表示する	お客さまのご利用にあわせてチェックする
このパスワードを記憶する	パスワードを保存する (チェックする)
接続名	任意の語句 例 internet

6. 「電話とモデム」画面が開きます。

所在地を選択して、「編集」をクリックします。

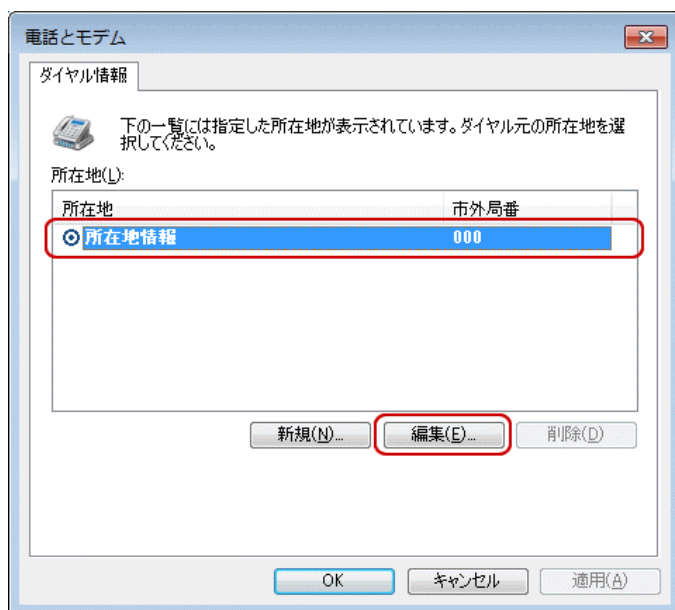

7. 「所在地の編集」画面が表示されます。「市外局番」には、「0853」と入力し、画面下の「ダイヤル方法」を選択します。「適用」 - 「OK」をクリックします。

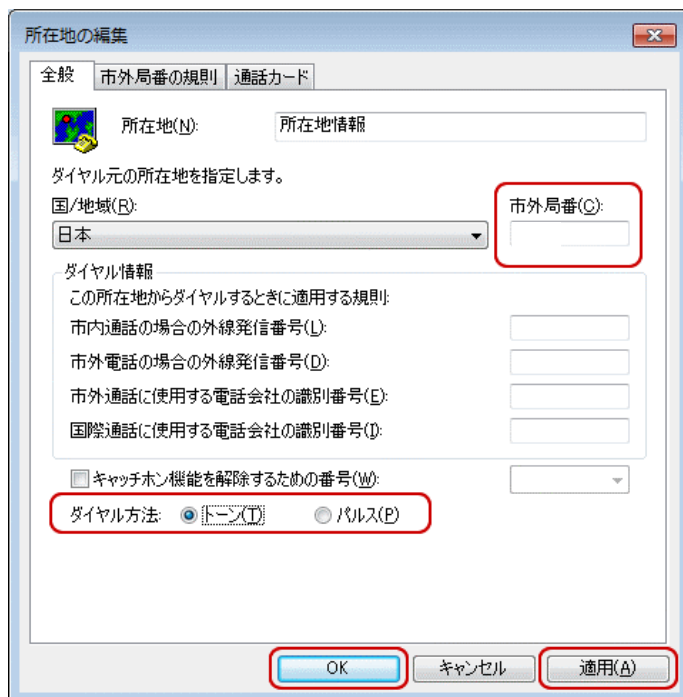


※ 「ダイヤル方法」は、「トーン」選択してください。




8. [電話とモデム] 画面に戻ります。  
[適用] - [OK] をクリックします。




9. [ダイヤルアップ接続の作成] 画面に戻ります。  
[接続] をクリックします。

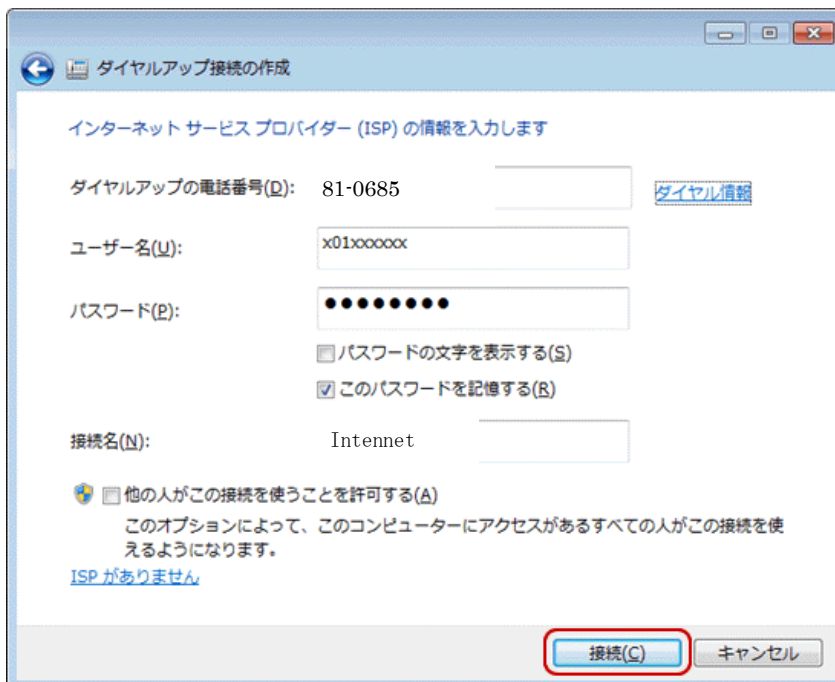


10. [スキップ] をクリックします。

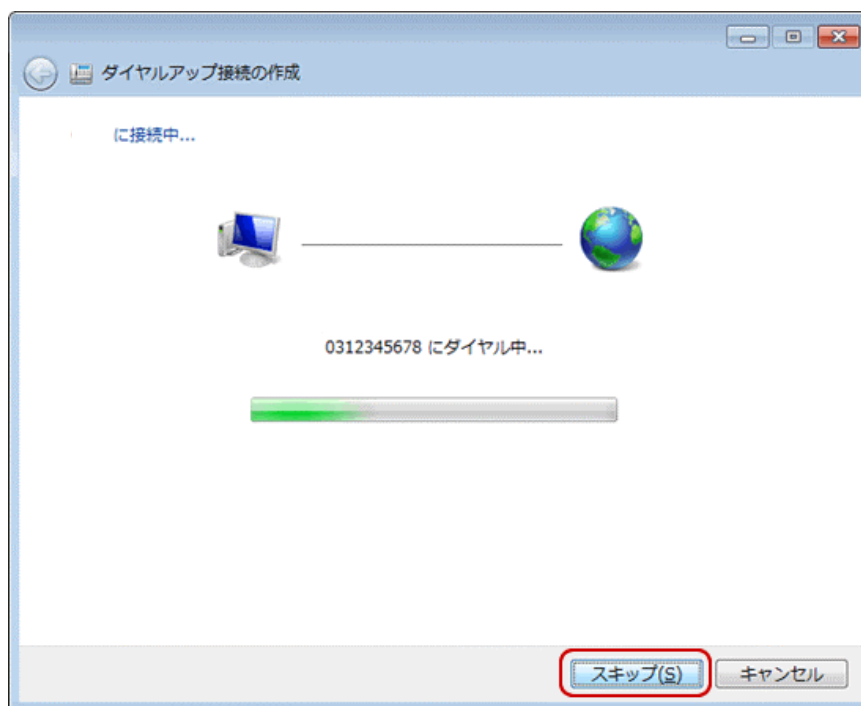

11. [閉じる] をクリックします。

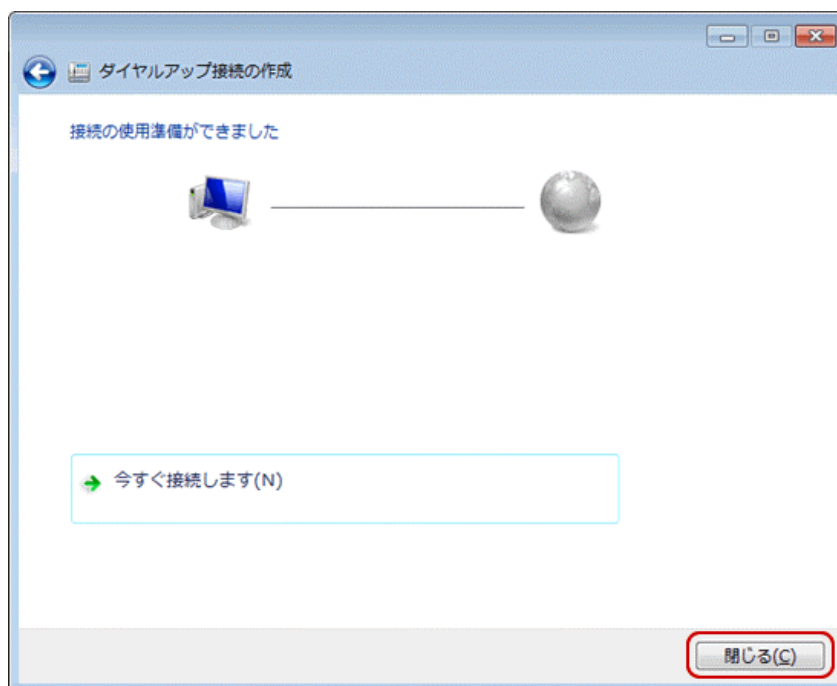


12. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。

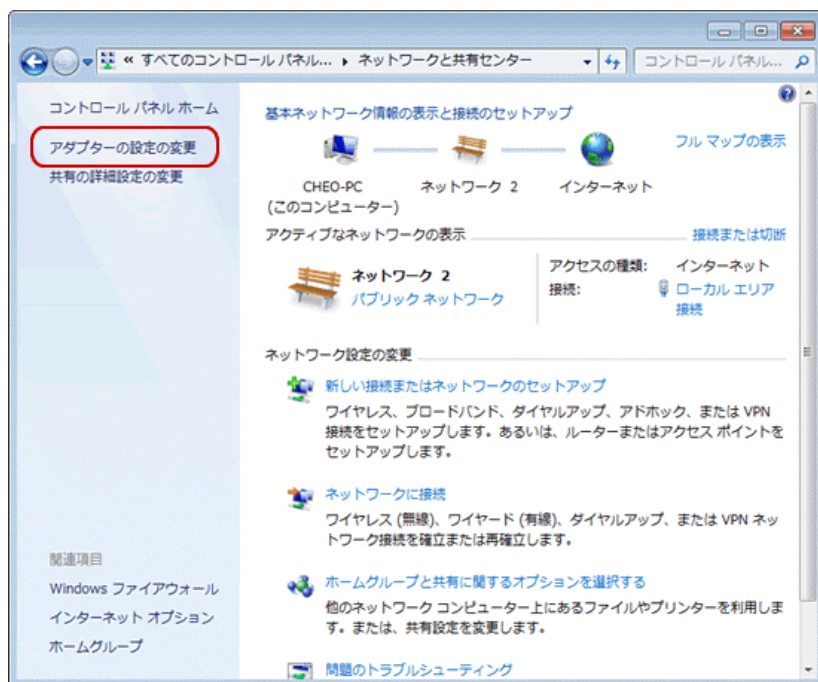


13. 接続用に作成したアイコン（ここでは [internet]）を一度クリックし、青く選択された状態にします。

その上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

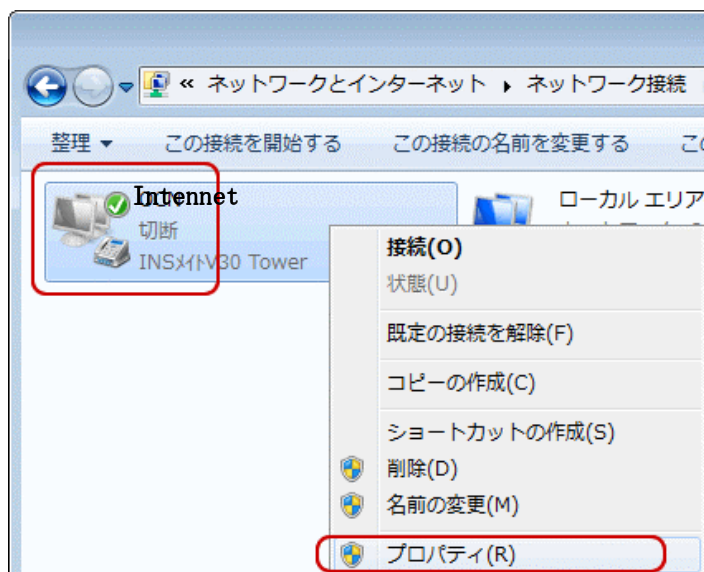


14. [プロパティ] 画面が表示されます。


[ネットワーク] タブをクリックします。

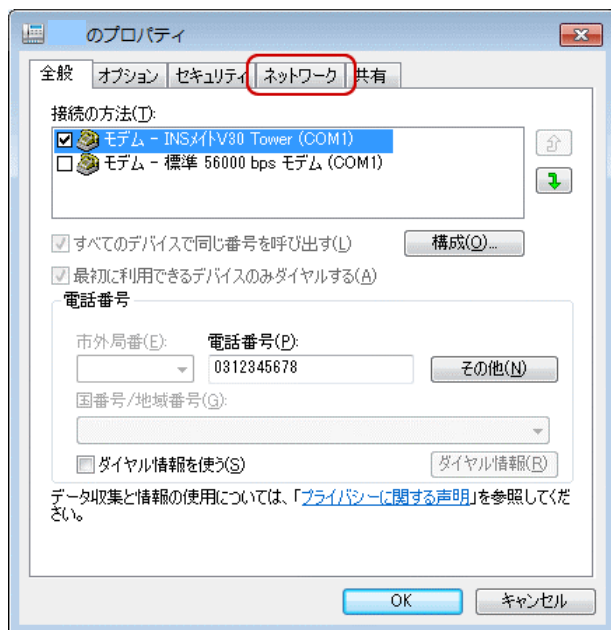

15. [この接続は次の項目を使用します] 欄で、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] にチェックが入っていることを確認し、選択した状態で [プロパティ] をクリックします。

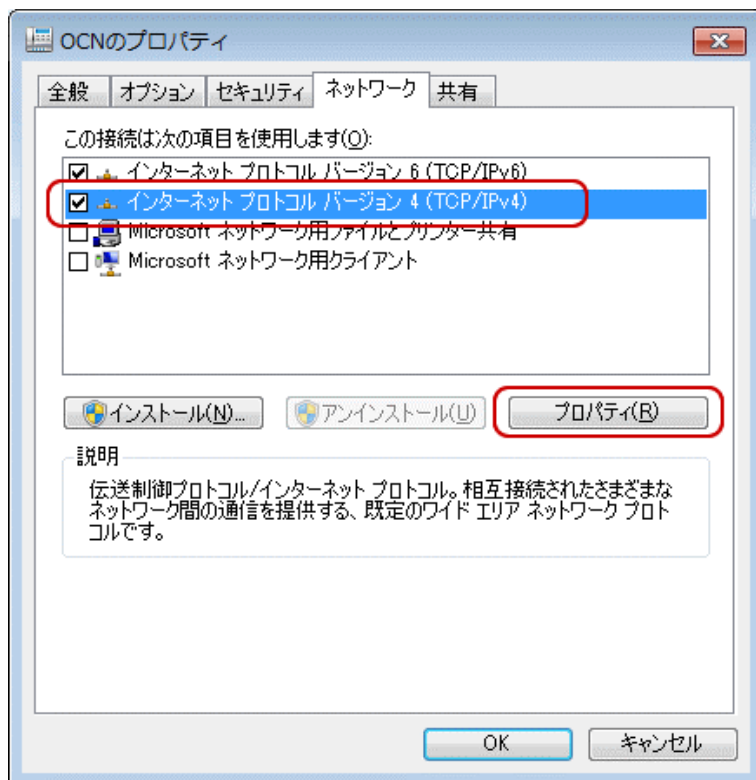


16. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面が表示されます。  
[IP アドレスを自動的に取得する] と [次の DNS サーバーのアドレスを使う] にチェックします。DNS サーバーは下記の値を入力し、[OK] をクリックします。

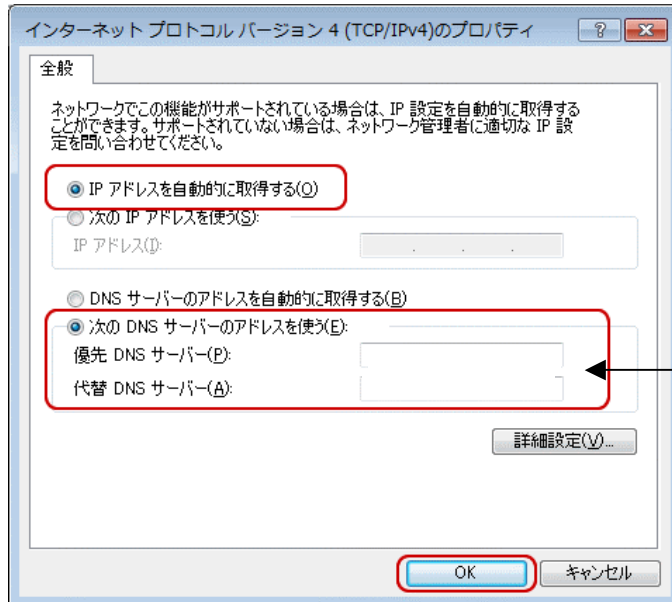


代替DNSサーバー  
210.161.46.12  
優先DNSサーバー  
210.161.46.11  
上記の値を入力して下さい。

17. [プロパティ] 画面に戻ります。[OK] をクリックします。

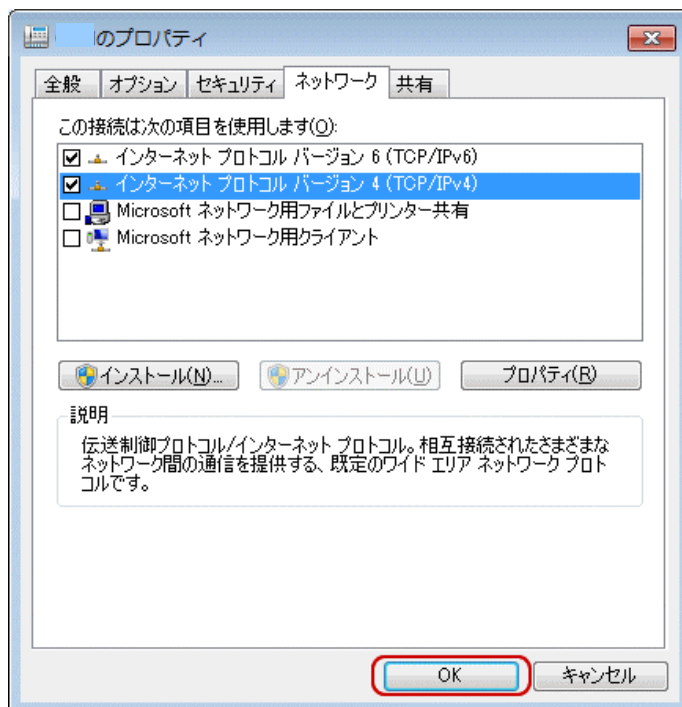


18. [ネットワーク接続] の画面に戻ります。

設定完了です。

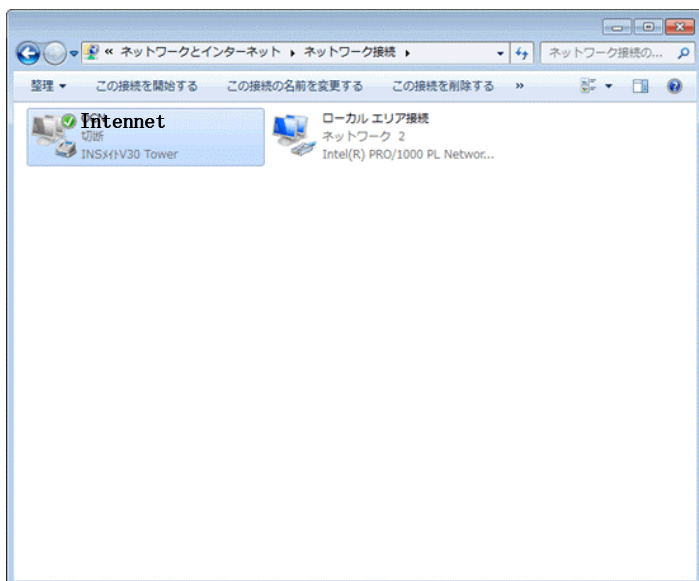

## 接続方法

1. [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。

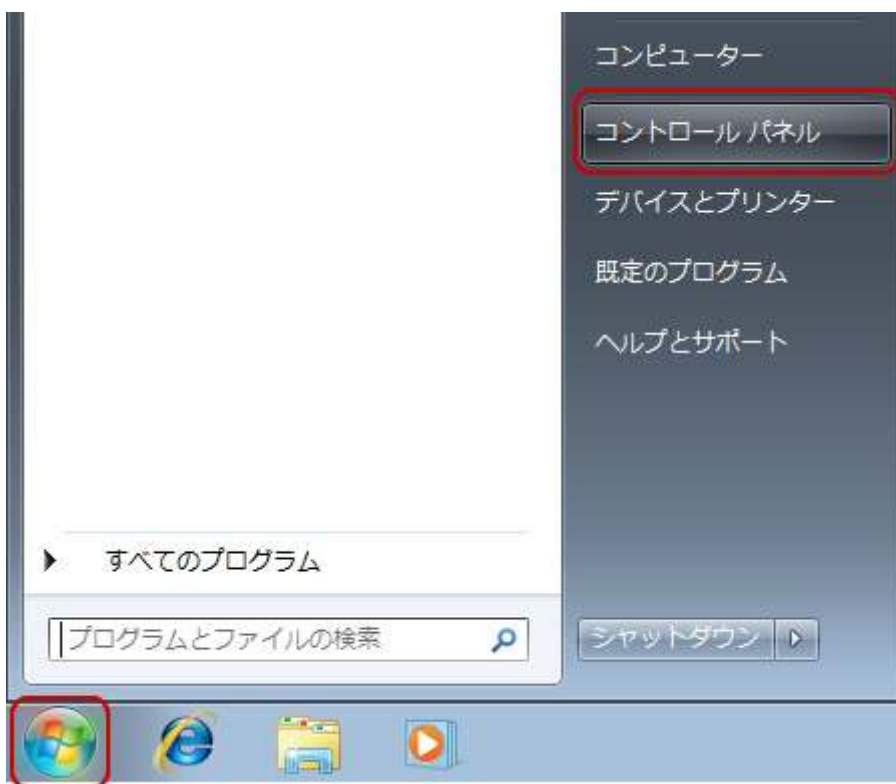

2. [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。




3. [アダプターの設定の変更] をクリックします。






5. [接続] 画面が表示されます。  
[ダイヤル] をクリックします。

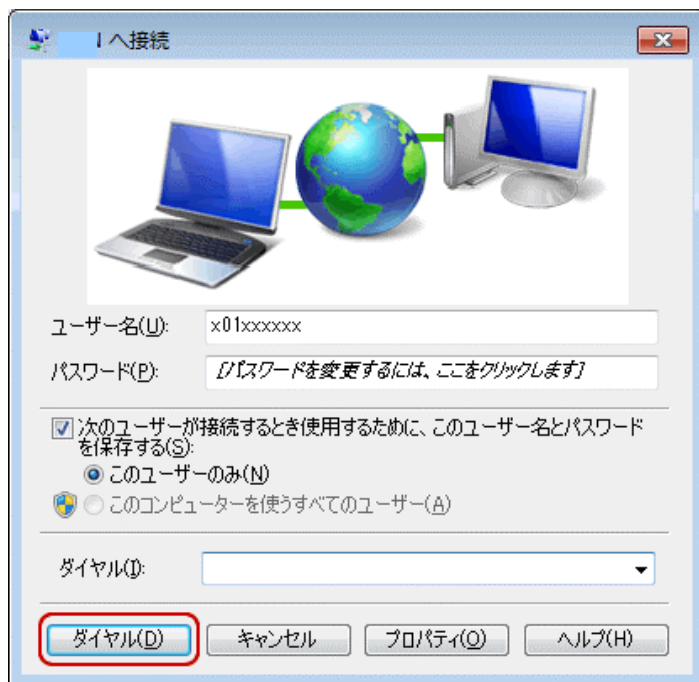

6. 接続を開始します。

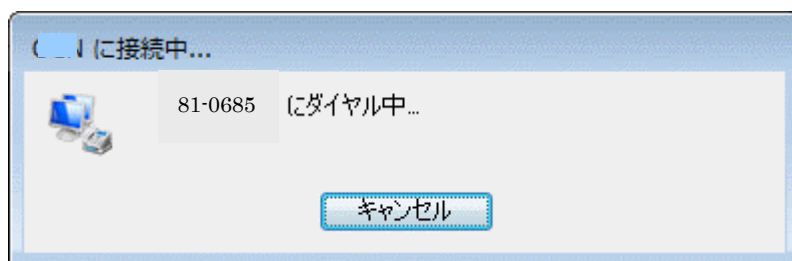


7. タスクバー（画面の右下）のインジケータに、[×] や [!] が付いていないコンピュータの形のアイコンが表示されましたら接続完了です。  
ブラウザやメールソフトを起動してご利用ください。



8:「Internet Explorer」を起動


9: 「Internet Explorer」の画面が開いたら、「ツール」をクリックし、「インターネットオプション」をクリックします。

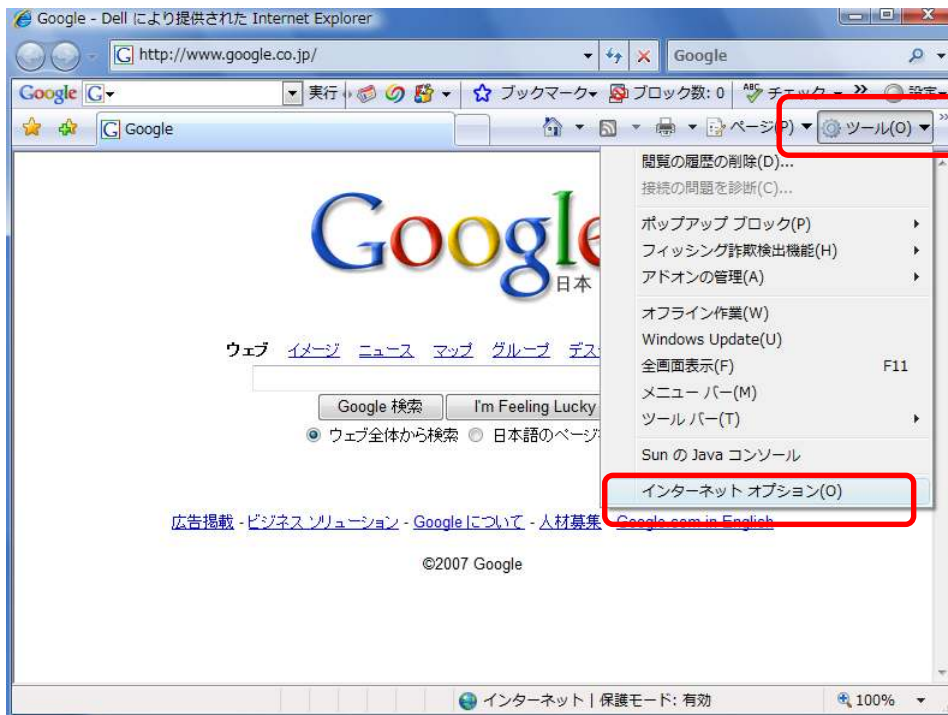

※ 「Internet Explorer」が起動した時、表示される画面はご利用者様によって異なります。(パソコンメーカーの画面であったり、Yahooの画面であったりします。)

10 : 「インターネットオプション」画面が開きますので、「接続」をクリックし、「通常の接続でダイヤルする」を選びます。

上記操作の後、「適用」をクリックし、しばらくしてから「OK」をクリック。

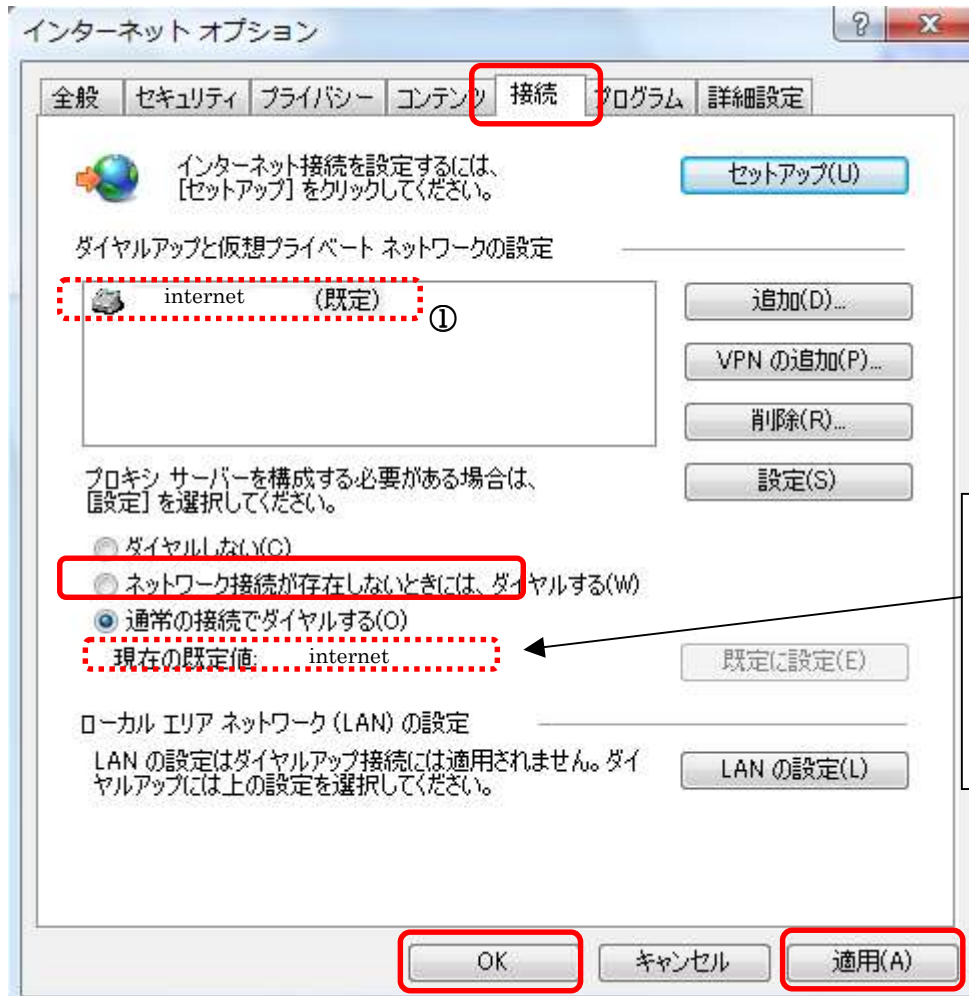

11 : 10 の設定を行っておきますと、次回インターネット接続されるときには、「Internet Explorer」をクリックし、下記画面が表示され「接続」をクリックすることでインターネットへ接続することができます。

